

## K811U2 K811U6



### Descripción

Centrales de control de un canal para conexión de las fuentes de sonido generales, distribución de programas musicales y alimentación de los mandos de control. Las conexiones de audio y la base de enchufe para equipos externos están emplazadas en un lateral, facilitando la conexión y la estética del conjunto. Disponen de control automático de ganancia y un aprovechamiento energético de más del 80%.

Si se necesitan más mandos se utiliza un alimentador de línea adicional de 60 W (K835D).


### Características

- ✓ 1 canal estéreo
- ✓ Entrada de audio (conector 2 x RCA)
- ✓ Indicadores luminosos de entrada de nivel de audio
- ✓ Control automático de ganancia
- ✓ Control automático/manual de la base del enchufe
- ✓ Reloj general del sistema
- ✓ Conexión interna mediante regleta extraíble
- ✓ Autoprotección contra sobrecargas y cortocircuitos
- ✓ Rearmable sin necesidad de fusible
- ✓ Comunicaciones digitales

### Especificaciones técnicas

Potencia	25 W / 60 W
Capacidad	10 mandos/ 20 mandos
Alimentación	230 V CA
Consumo en reposo	5,17 W
Consumo (6 mandos)	14,96 W
Eficiencia	78 ~ 82%
Salida de alimentación	12 V CC / 2,1 A
Base de enchufe externa	230 V CA / 500 W
Dimensiones (mm)	235 x 155 x 81
Acabado	ABS /Zamack

### Esquema

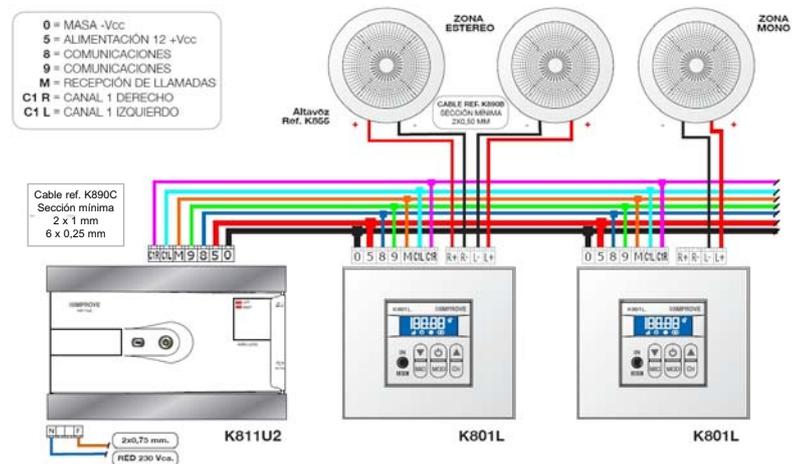

## Especificaciones para arquitectos e ingenieros

### K811U2

Central de control de 1 canal estéreo y 25 W (para 10 mandos). Entrada de audio (conector 2 x RCA) e indicadores luminosos de entrada de nivel de audio. Permite control automático de ganancia y control automático/manual de la base del enchufe para conexión y control de equipos de cabecera (máx 500 W). Reloj general del sistema y conexión interna mediante regleta extraíble. Autoprotección contra sobrecargas y cortocircuitos y es rearmlable sin necesidad de fusible. Incluye pila 3,2 V para mantener los datos en caso de ausencia de alimentación. Comunicaciones digitales. Las dimensiones son 235 x 155 x 81 mm y el acabado en ABS / Zamack.

La central es el modelo K811U2 de IMPROVE-OPTIMUS.

### K811U6

Central de control de 1 canal estéreo y 60 W (para 20 mandos). Entrada de audio (conector 2 x RCA) e indicadores luminosos de entrada de nivel de audio. Permite control automático de ganancia y control automático/manual de la base del enchufe para conexión y control de equipos de cabecera (máx 500 W). Reloj general del sistema y conexión interna mediante regleta extraíble. Autoprotección contra sobrecargas y cortocircuitos y es rearmlable sin necesidad de fusible. Incluye pila 3,2 V para mantener los datos en caso de ausencia de alimentación. Comunicaciones digitales. Las dimensiones son 235 x 155 x 81 mm y el acabado en ABS / Zamack.

La central es el modelo K811U6 de IMPROVE-OPTIMUS.