


BS-20BA / BS-20WA

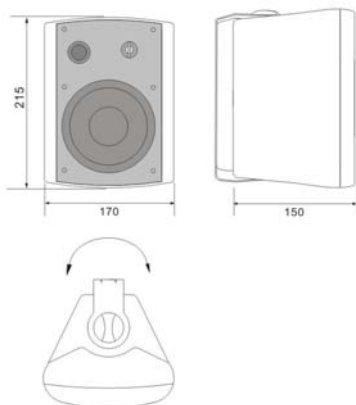


ATENCIÓN:

- La instalación debe ser realizada por personal técnico cualificado.
- Conectar en paralelo los altavoces a los terminales de salida correspondientes del amplificador.
- Asegurarse de que todos los altavoces tengan la misma polaridad.
- No cambiar la toma del transformador mientras el altavoz está en funcionamiento.
- No exponer el equipo a fuentes de calor, ni a la llama.

CARACTERISTICAS

Modelo	BS-20BA	BS-20WA
Altavoz	Graves: 4" Agudos: <i>Tweeter</i> de 1"	
Potencia RMS	20 W	
Selección de potencia 100 V	20 W, 10 W, 5 W y 2'5 W	
Selección de potencia 70 V	20 W, 10 W, 5 W, 2'5 W y 1'25 W	
Impedancia	250 Ω , 500 Ω , 1 k Ω , 2 k Ω , 4 k Ω y 8 Ω	
Sensibilidad	89 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz	
Presión acústica	102 dB SPL a 20 W, 1 m y 1 kHz	
Respuesta en frecuencia	100 ~ 20.000 Hz	
Dimensiones (mm)	170 (ancho) x 215 (alto) x 150 (fondo)	
Peso	2,2 kg	
Acabado	Plástico ABS	
Color	Negro	Blanco
Montaje	Soporte en U orientable	
Selección de potencia	Selector rotativo	


SELECCIÓN DE POTENCIA

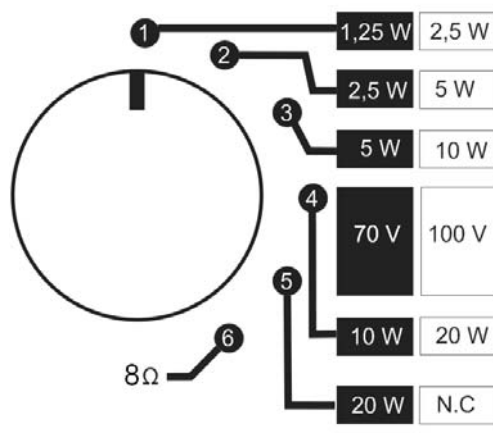

INSTRUCTION MANUAL

CABINET SPEAKER

BS-20BA / BS-20WA

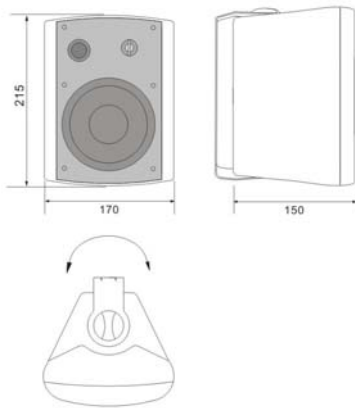

WARNING:

- Installation by qualified personnel only.
- Speakers must be wired in parallel and connected to the correct line terminals of amplifier.
- Ensure that all speakers have the same polarity with respect to each other.
- Do not select another tapings if the speaker is in use.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

SPECIFICATIONS

Model	BS-20BA	BS-20WA
Speaker	Woofer 4", Tweeter 1"	
Output power RMS	20 W	
Power taps 100 V	20 W, 10 W, 5 W & 2.5 W	
Power taps 70 V	20 W, 10 W, 5 W, 2.5 W & 1.25 W	
Impedance	250 Ω , 500 Ω , 1 k Ω , 2 k Ω , 4 k Ω & 8 Ω	
Sensitivity SPL (1 W / 1 m)	89 dB	
Sound pressure SPL (20 W / 1 m)	102 dB	
Frequency range	100 ~ 20.000 Hz	
Dimensions (mm)	170 (width) x 215 (height) x 150 (depth)	
Weight	2,2 kg	
Finish	ABS	
Color	Black	White
Mounting	U type mounting bracket	
Power selection	Rotary switch	

POWER SELECTION

